



KRANUDLEJNING

Mobil- og bæltekraner. Udlejning på time- eller projektbasis

M. J. ERIKSSON A/S

Når der skal løftes, hejses og bugseres

Op til 300 tons

M.J. Eriksson A/S råder over en stor og meget bred flåde af bælte- og mobilkraner, der kan håndtere opgaver fra 60 til 300 tons, og kan løfte i højder helt op til 90 meter. Vi lejer ud til opgaver rundt om i hele landet, kørende ud fra vores afdelinger ved Roskilde og Fredericia.

Skarp pris

Det brede udvalg af kraner sikrer, at vi har virkelig gode muligheder for at finde en kran, der passer netop til den opgave, som I skal have løst. Herudover er vi et landsdækkende entreprenørfirma, som i forvejen bruger vores



LASTBIL KRANER

4–5



MOBILKRANER

6–13



HYDRAULIKBOM
KRANER PÅ BÆLTE

14–19



GITTERBOM
KRANER PÅ BÆLTE

20–25

kraner i hele Danmark, og derfor har vi temmelig sikkert i forvejen en kran i nærheden af, hvor din opgave skal løses. Derudover stiller vi med branchens bedste kranførere. Disse tre forhold er selvfølgelig helt afgørende for, at vi kan give jer en helt skarp pris på opgaven.

Alt fra betonelementer og maskiner til både

De typiske løfte- og hejseopgaver omfatter alt lige fra facade- og betonelementer til containere og skurvogne. I forbindelse med metrobyggeriet i København har vi hejset mange maskiner ned, og

løftet dem op igen efter endt arbejde. I forårssæsonen har vi travlt med at sætte både i vandet, mens efterårssæsonen går med at sætte dem på land igen.

Branchens bedste kranførere

Mange års erfaring

M.J. Eriksson har både som hoved- og totalentreprenør været begunstiget med mange af de store anlægsopgaver, som har præget ”udbygningen af Danmark” igennem de seneste år. Alt lige fra motorvejs-, jernebane-, bro-, havne- og metroentrepriser har stået på vores arbejdspalette.

Det har naturligt ”løftet” kompetencerne for alle vores medarbejdere, således også for vores kranførere, der alle er meget dygtige, og har stor erfaring med løfteopgaver.

Vi har haft separat kranafdeling siden 1999, og vores kranførere har mange års erfaring. Vi gør meget ud af at fastholde vores dygtige kranførere, således at kunden altid oplever en professionel håndtering af opgaverne.

Sikkerheden er løftet i top

Løfte- og hejseopgaver og store genstande, der svinger rundt i luften stiller naturligvis store krav til sikkerheden. Hos M.J. Eriksson har vi derfor skærpet fokus på sikkerhedsarbejdet. Vi har bl.a. en separat afdeling, der udelukkende arbejder med sikkerheden og sundheden på vores byggepladser. Fordelen er, at afdelingen kommer rundt på alle vore byggepladser, og derfor får opbygget og videndelt erfaringer fra rigtig mange byggepladser og mange forskellige opgaver. Det er naturligvis med til at styrke sikkerheden for alle vore medarbejdere.

M. J. ERIKSSON ^{Å/s}

Garanti for bedste kvalitet

Vi ved at tilfredse kunder altid kommer tilbage, og derfor bestræber vi os altid på at levere kvalitet til aftalt pris. Vi ved, at vi kan til stille dig en helt skarp pris, og din garanti for, at vi leverer kvalitet skyldes vores

- brede udvalg af kraner
- meget dygtige kranførere
- fokus på sikkerheden

Vi besvarer med glæde alle dine spørgsmål og regner også gerne et tilbud på din opgave.

Du kan henvende dig til os, ved at kontakte



Kim Jakobsen
Email: kij@mje.dk
Tlf.: [22 76 34 39](tel:22763439)



LASTBIL 173 - FASSI F1150RA



LASTBIL 173 - FASSI F1150RA

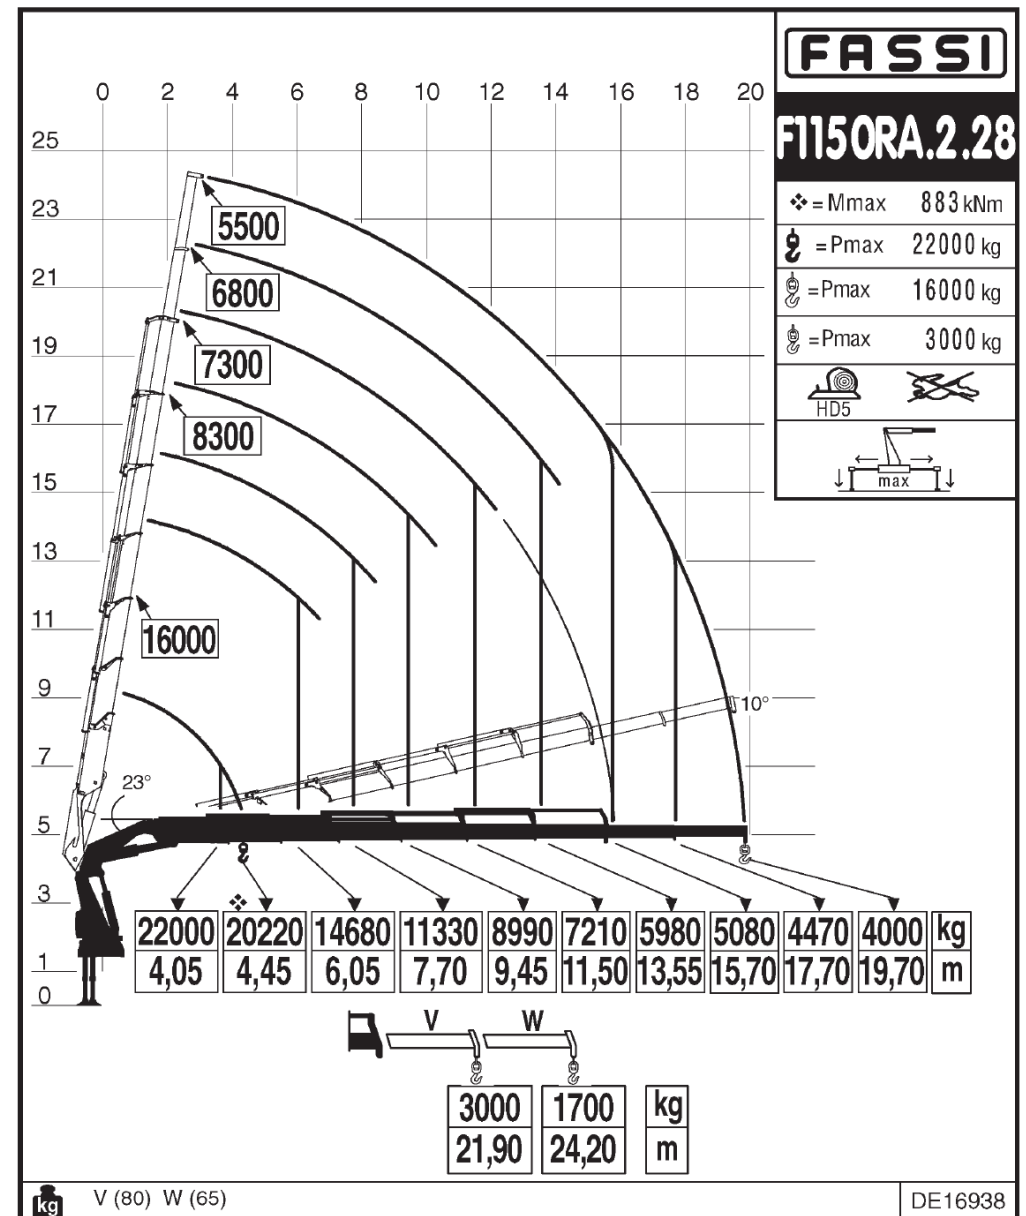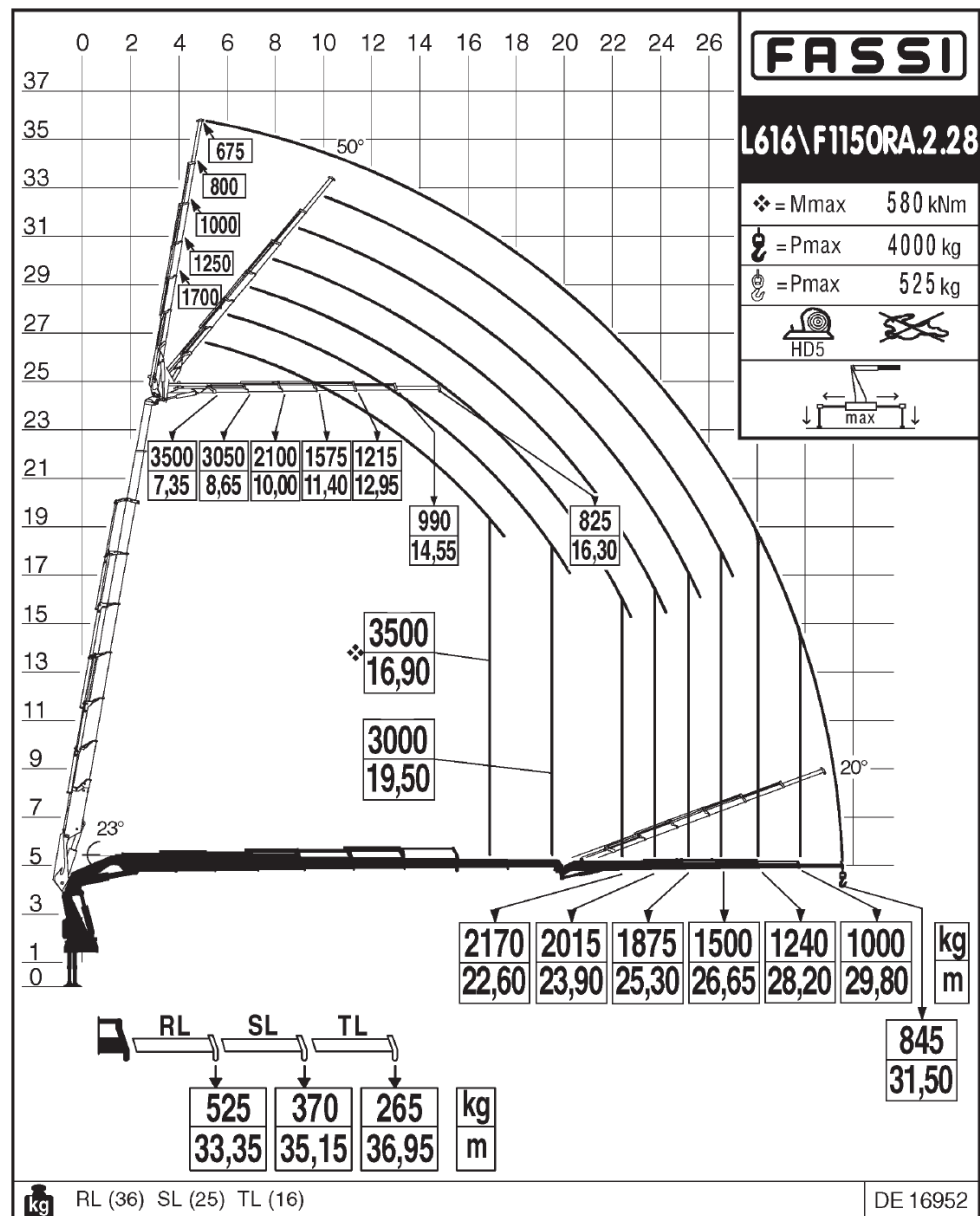

KRAN 31 - LIEBHERR LTM 1100




Specifications


Maximum rated load at 3.0 m

Working radius	100 tons
Telescopic boom	11,5 - 52 m
Carrier engine / output	Liebherr, 6 cyl. TDI, 370 kW
Crane engine / output	Liebherr, 4 cyl. TDI, 129 kW
Drive / steering	10 x 6 x 10
Travel Speed	60 km/h
Operational weight	60 t
Total counterweight	42 t

Dimensions - mm

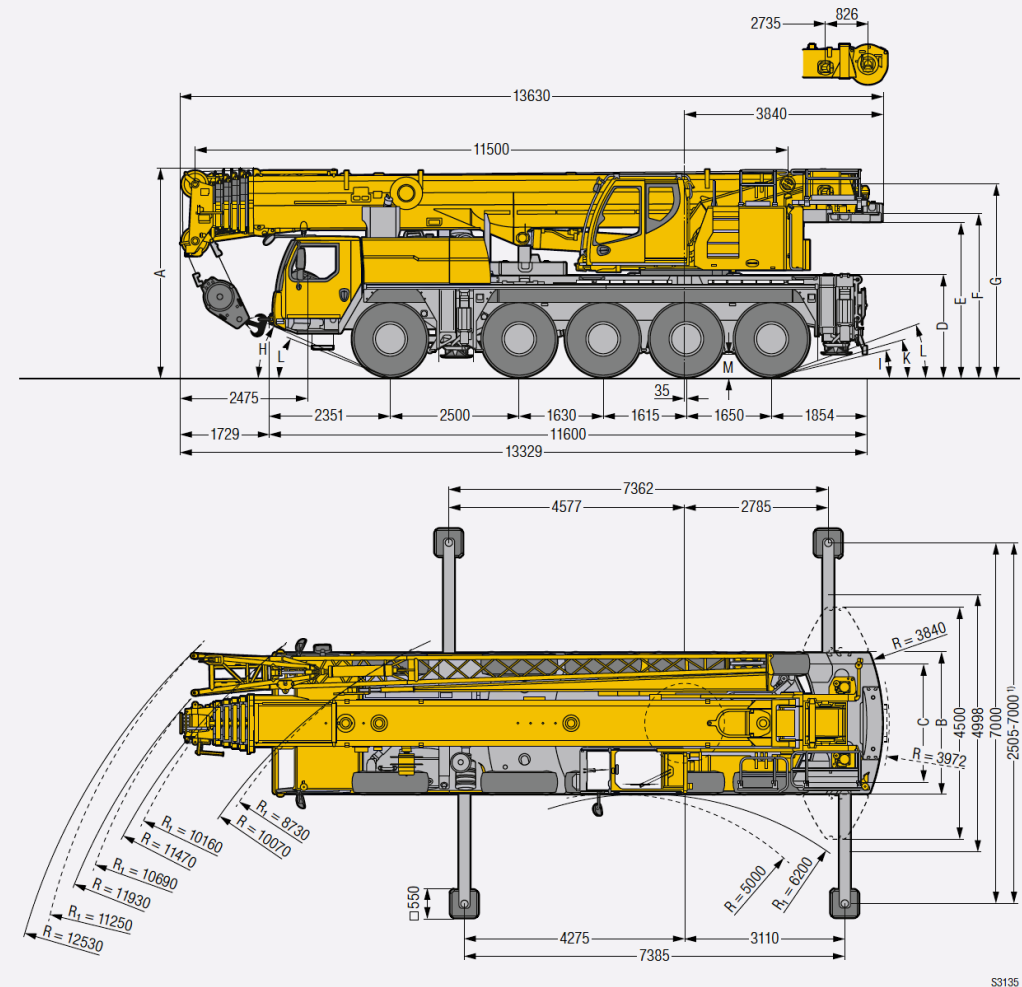

KRAN 31 - LIEBHERR LTM 1100

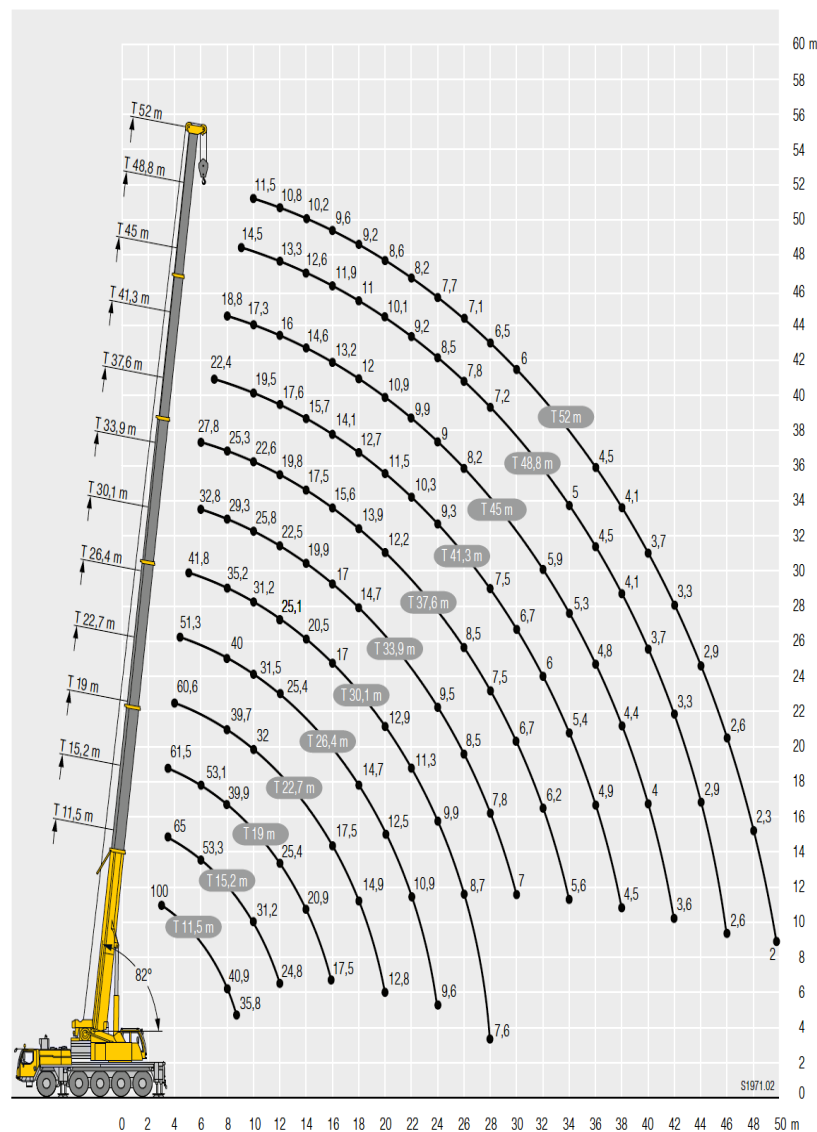

Traglasten am Teleskopausleger
Lifting capacities on telescopic boom
Forces de levage à la flèche télescopique · Portate del braccio telescopico
Tablas de carga con pluma telescópica · Грузоподъемность на телескопической стреле

														
	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m		
3	95	83											3	
3,5	86	80	68	64									3,5	
4	78	73	68	64	61								4	
4,5	71	67	67	65	59	51							4,5	
5	65	62	62	61	57	49,5	42						5	
6	55	53	53	53	52	46,5	39	33	28				6	
7	47	46	46,5	46	46	43,5	37	31	26,6	22,3			7	
8	41	39,5	40	40	39,5	40	35	29,2	25,3	21,4	18,9		8	
9	36	34,5	35	35	35	35	33,5	27,6	23,9	20,4	18	14,5	9	
10			31	30,5	32	31,5	31,5	26,1	22,7	19,5	17,3	14	11,4	10
12			25	25,5	25,5	25,3	24,9	23,1	20,5	17,8	16	13,2	10,7	12
14				20,9	20,9	20,7	20,3	19,9	18,3	16,3	14,9	12,6	10,1	14
16				17,5	17,4	17,2	16,8	16,8	16,3	14,7	13,8	12	9,6	16
18					14,8	14,6	14,3	14,5	14	13,3	12,5	11,2	9,1	18
20					12,7	12,5	12,8	12,4	12	11,7	11,4	10,4	8,6	20
22						10,8	11,1	10,7	10,3	10,3	10,2	9,6	8,1	22
24					9,6	9,8	9,5	9,5	9,1	8,8	8,9	7,6	7,6	24
26						8,6	8,4	8,3	8,2	8,1	7,9	7,1	7,1	26
28							7,7	7,8	7,3	7,4	7,3	6,9	6,6	28
30								6,9	6,7	6,6	6,4	6,1	6	30
32									6,1	5,9	5,7	5,4	5,4	32
34									5,5	5,3	5,1	4,9	4,8	34
36										4,8	4,7	4,4	4,4	36
38										4,4	4,3	4	4	38
40											3,9	3,6	3,6	40
42											3,6	3,3	3,3	42
44												3	3	44
46												2,7	2,7	46
48													2,4	48



KRAN 22 - LIEBHERR LTM 1130




Specifications

Maximum rated load at 3.0 m
working radius 130 tons
Telescopic boom 12,7 - 60 m
Carrier engine / output Liebherr, 6 cyl. TDI, 370 kW
Crane engine / output Liebherr, 4 cyl. TDI, 129 kW
Drive / steering 10 x 8 x 10
Travel Speed 60 km/h
Operational weight 60 t
Total counterweight 42 t

Dimensions - mm

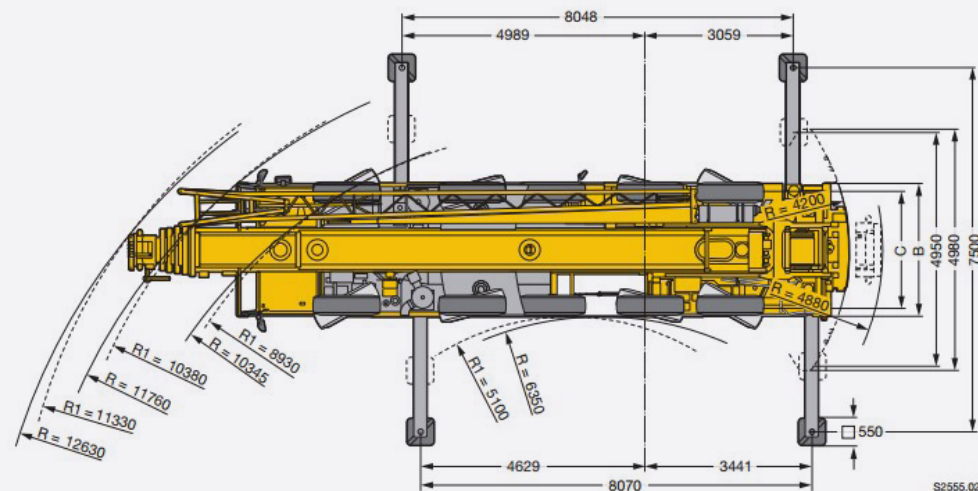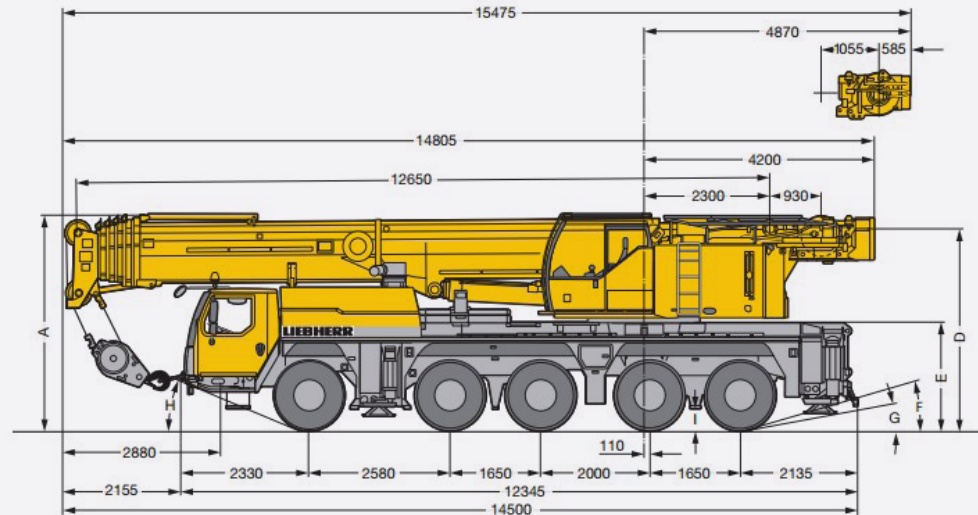

KRAN 22 - LIEBHERR LTM 1130

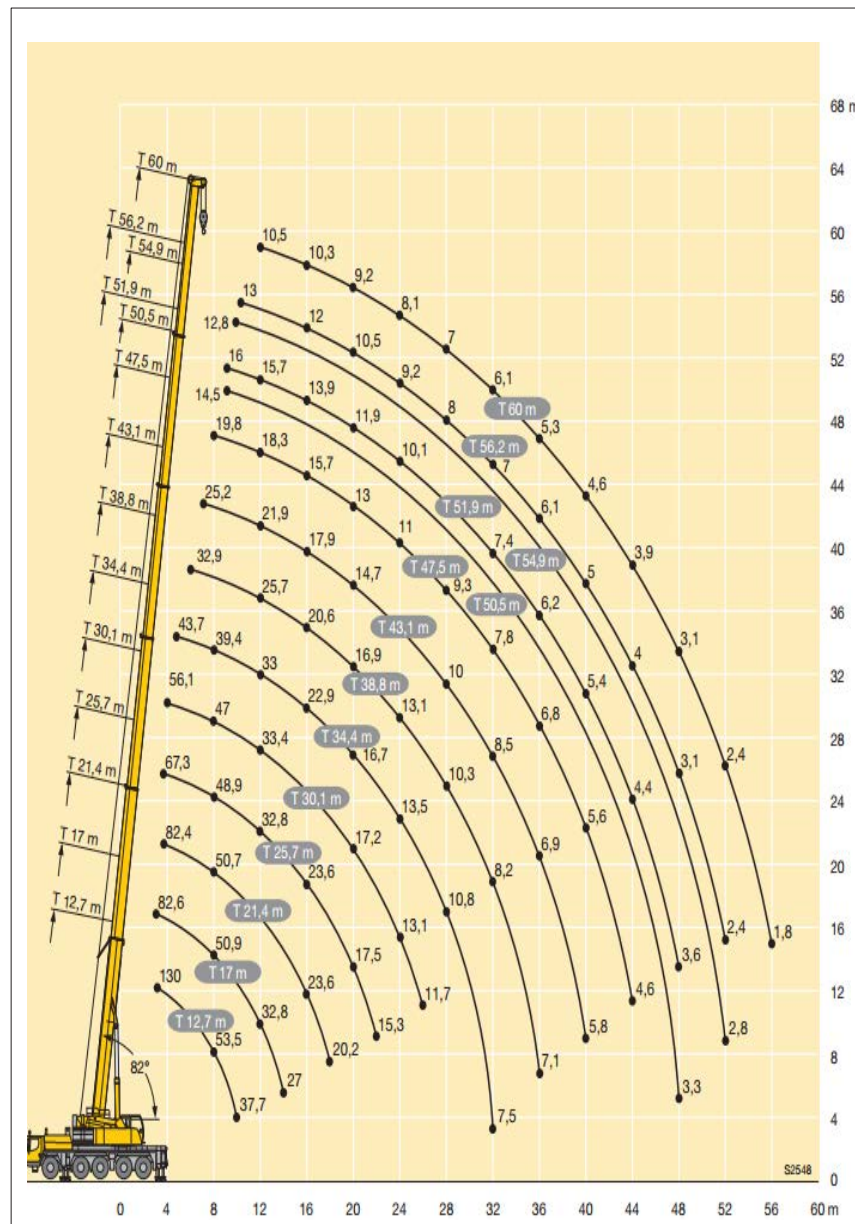

		12,7 – 60 m    EN																	
		12,7 m		17 m	21,4 m	25,7 m	30,1 m	34,4 m	38,8 m	43,1 m	47,5 m	50,5 m	51,9 m	54,9 m	56,2 m	60 m			
		*																	
		m															m		
3	130	82,6	82,6														3		
3,5	92,4	82,6	82,6	82,4	67,3												3,5		
4	86	82,6	82,3	79,5	66,3	56,1											4		
4,5	80,4	79,9	76,7	73,9	65,3	55,4											4,5		
5	75,5	74,5	71,9	69,1	64,3	54,7	43,7										5		
6	67,2	64,7	63,9	61,3	60,1	52,2	42,5	32,9									6		
7	60,1	56,9	57,6	55,9	53,9	49,3	41	32	25,2								7		
8	53,5	50,2	50,9	50,7	48,9	47	39,4	31,1	24,7	19,8							8		
9	46,8	44,6	45,3	45,5	44,7	43,9	37,9	30,2	24,1	19,5	14,5	16					9		
10	37,7	37,7	40,4	40,6	40,4	40,5	36,5	28,9	23,5	19,1	14,5	16	12,8				10		
11			36,3	36,4	36,3	36,8	35,1	27,3	22,9	18,7	14,2	15,9	12,8	13			11		
12			32,8	33	32,8	33,4	33	25,7	21,9	18,3	13,7	15,7	12,7	13	10,5		12		
14			27	27,5	27,9	27,7	27,2	23	19,8	17,1	12,7	14,9	12,2	12,6	10,5		14		
16				23,6	23,6	23,3	22,9	20,6	17,9	15,7	11,7	13,9	11,5	12	10,3		16		
18				20,2	20,2	19,9	19,5	18,5	16,2	14,3	10,8	12,9	10,7	11,2	9,9		18		
20					17,5	17,2	16,7	16,9	14,7	13	9,9	11,9	9,9	10,5	9,2		20		
22					15,3	15	14,7	15	13,5	12	9,1	10,9	9,2	9,8	8,6		22		
24						13,1	13,5	13,1	12,2	11	8,4	10,1	8,5	9,2	8,1		24		
26						11,7	12,1	11,6	11	10,2	7,7	9,3	8	8,6	7,5		26		
28							10,8	10,3	10	9,3	7,1	8,6	7,4	8	7		28		
30							9,7	9,2	9,3	8,3	6,6	8	6,9	7,5	6,6		30		
32							7,5	8,2	8,5	7,8	6,1	7,4	6,5	7	6,1		32		
34								7,8	7,6	7,2	5,6	6,8	6	6,5	5,7		34		
36								7,1	6,9	6,8	5,3	6,2	5,7	6,1	5,3		36		
38									6,2	6,2	4,9	5,9	5,3	5,6	4,9		38		
40									5,8	5,6	4,6	5,4	5	5	4,6		40		
42										5,1	4,3	4,9	4,7	4,5	4,3		42		
44										4,6	4	4,4	4,4	4	3,9		44		
46											3,8	4	4	3,5	3,5		46		
48											3,3	3,6	3,6	3,1	3,1		48		
50													3,2	2,8	2,8		50		
52													2,8	2,4	2,4		52		
54															2,1		54		
56															1,8		56		

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · стрела повернута назад

t_205_00001_00_000 / 00301_00_000

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · стрела повернута назад

t_205_00001_00_000 / 00301_00_000


KRAN 26 & 29 - LIEBHERR LTM 1160




Specifications

Maximum rated load at 3.0 m
working radius 160 tons
Telescopic boom 13,1 - 62 m
Carrier engine / output Liebherr, 6 cyl. TDI, 400 kW
Drive / steering 10 x 8 x 10
Travel Speed 60 km/h
Operational weight 60 t
Total counterweight 54 t

Dimensions - mm

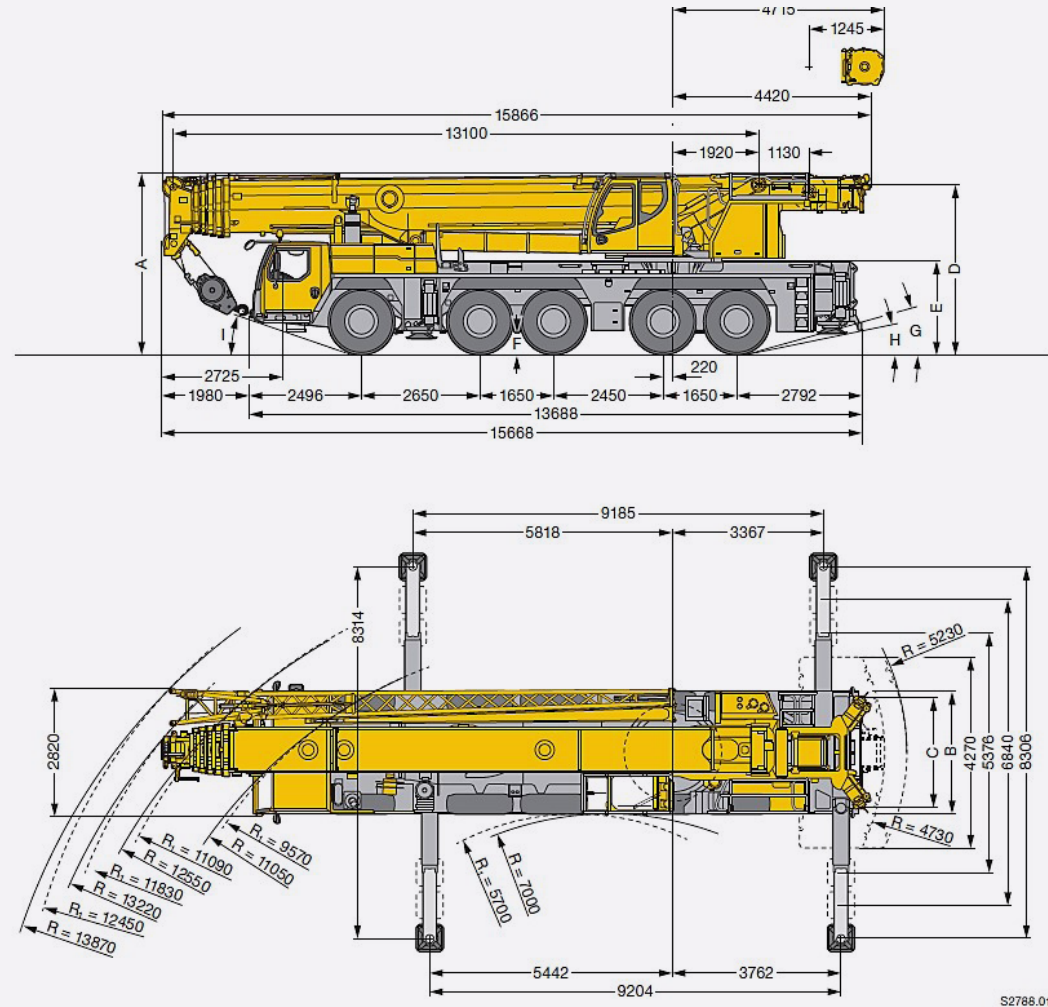

KRAN 26 & 29 - LIEBHERR LTM 1160

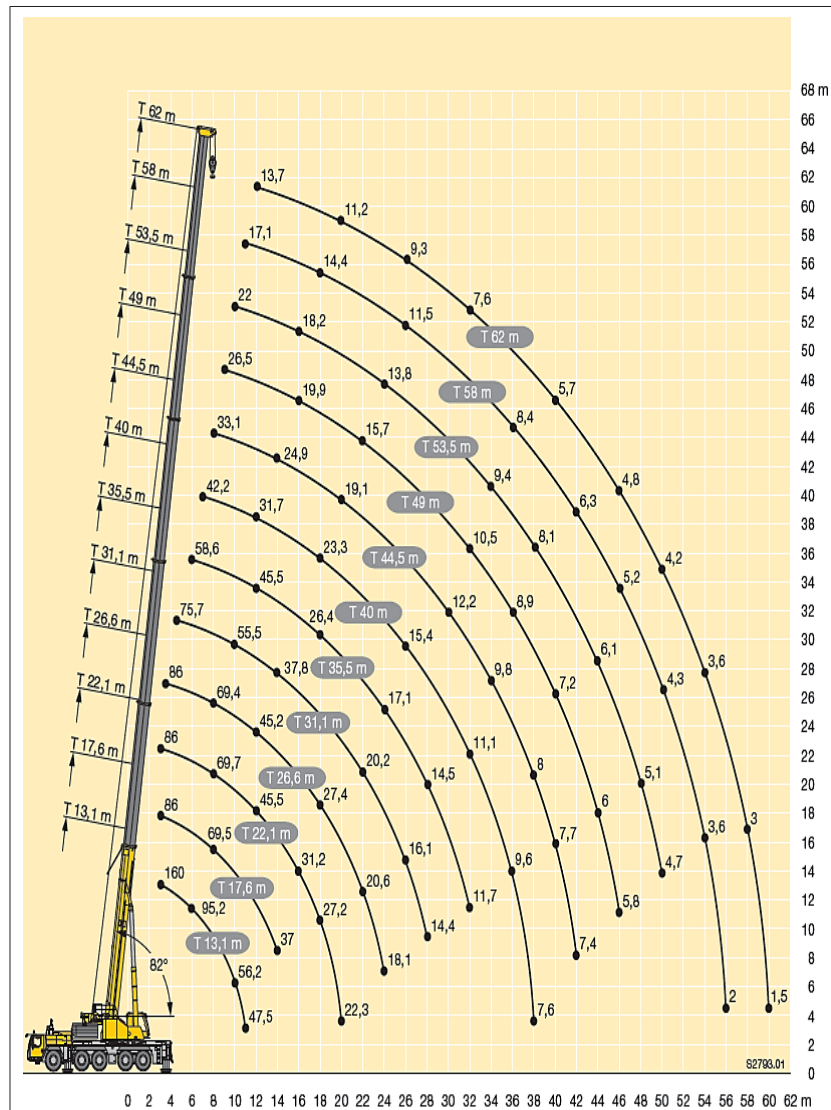

13,1 – 62 m T 360° 5,3 m 54 t EN Vorläufig Préliminaire - Provisorio Provisional - Временно Preliminary														
m	13,1 m	17,6 m	22,1 m	26,6 m	31,1 m	35,5 m	40 m	44,5 m	49 m	53,5 m	58 m	62 m	m	
3	160	86	86	86									3	
3,5	139,3	86	86	86	86								3,5	
4	130,8	86	86	86	86								4	
4,5	123,1	86	86	86	86	75,7							4,5	
5	113,9	86	86	86	86	74,8							5	
6	95,2	86	85,1	86	85,7	73	58,6						6	
7	81,5	77,1	77,4	77,4	77,7	71,1	56,6	42,2					7	
8	71,1	68,7	69,5	69,7	69,4	68,2	54,7	39,7	33,1				8	
9	62,9	61,6	62,4	62,6	62,3	61,8	52,9	37,3	31,7	26,5			9	
10	56,2	55,1	56,1	56,3	56	55,5	51	35,3	30,2	25,6	22		10	
11	47,5	47,5	50,2	50,4	50,1	49,6	49,1	33,5	28,8	24,7	21,3	17,1	11	
12			45,2	45,5	45,2	46	45,5	31,7	27,5	23,7	20,6	16,7	13,7	12
13			40,9	41,2	40,9	41,7	41,2	30,1	26,2	22,7	20	16,4	13,4	13
14			37	37,3	38,2	37,8	37,3	28,6	24,9	21,8	19,3	16	13,1	14
16				31,2	32	31,7	31,1	25,7	22,8	19,9	18,2	15,2	12,4	16
18				27,2	27,4	27	26,4	23,3	20,8	18,4	17,1	14,4	11,8	18
20				22,3	23,6	23,3	22,7	21,4	19,1	17	15,9	13,7	11,2	20
22					20,6	20,2	19,6	19,7	17,5	15,7	14,8	12,9	10,6	22
24					18,1	17,7	17,1	17,5	16,1	14,5	13,8	12,2	10	24
26						16,1	15,7	15,4	14,8	13,4	12,8	11,5	9,3	26
28						14,4	14,5	13,7	13,6	12,5	11,9	10,8	8,7	28
30							13	12,2	12,2	11,6	11,1	10,2	8,1	30
32							11,7	11,1	10,9	10,5	10,4	9,5	7,6	32
34								10,5	9,8	9,8	9,4	8,9	7,1	34
36								9,6	8,8	8,9	8,7	8,4	6,6	36
38								7,6	8	8	8,1	7,8	6,1	38
40									7,7	7,2	7,4	7	5,7	40
42									7,4	6,5	6,7	6,3	5,4	42
44										6	6,1	5,7	5,1	44
46										5,8	5,5	5,2	4,8	46
48											5,1	4,7	4,5	48
50											4,7	4,3	4,2	50
52												4	4	52
54												3,6	3,6	54
56												2	3,3	56
58													3	58
60													1,5	60

* ± 0° nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atrás - стрела повернута назад

t_253_001_01564_00_000 / 001_00137_00_000


KRAN 23 - LIEBHERR LTM 1200




Specifications

Maximum rated load at 3.0 m	
working radius	200 tons
Telescopic boom	13.2 m - 72 m
Carrier engine / output	Liebherr, 6-cyl. TDI, 370 kW
Crane engine / output	Liebherr, 4-cyl. TDI, 145 kW
Drive / steering	10 x 8 x 10
Travel Speed	60 km/h
Operational weight	60 t
Total counterweight	72 t

Dimensions - mm

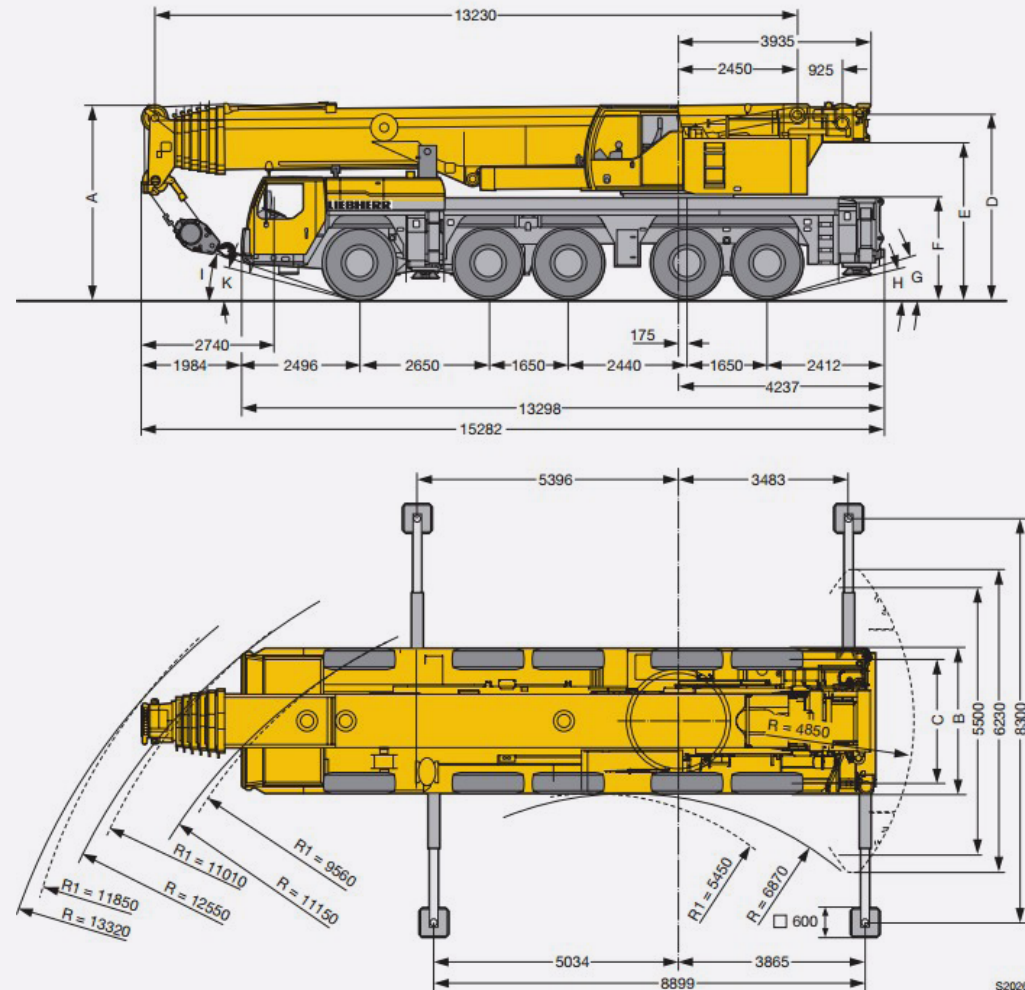

KRAN 23 - LIEBHERR LTM 1200

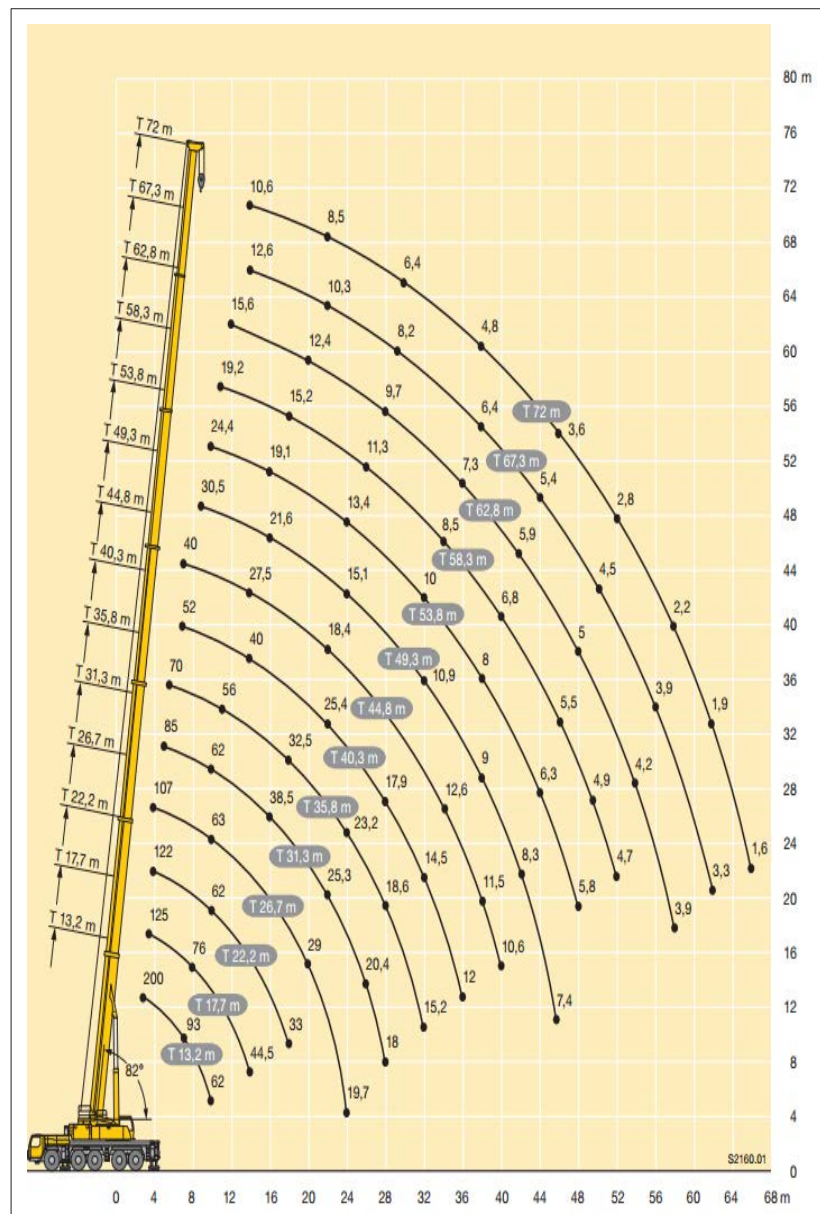

(m)	13,2		17,7	22,2	26,7	31,3	35,8	40,3	44,8	49,3	53,8	58,3	62,8	67,3	72	(m)
3	200	143														3
3,5	142	133	125													3,5
4	133	123	123	122	107											4
4,5	125	115	115	115	105	85										4,5
5	117	107	108	107	103	84	70									5
6	105	95	95	94	94	82	69									6
7	93	84	85	84	84	80	68	52	40							7
8	82	76	76	76	76	76	66	51	38,5							8
9	73	69	69	68	59	68	63	49	37	30,5						9
10	62	62	63	62	53	62	59	47	35	29,3	24,4					10
11			58	57	57	57	56	45	33	27,9	23,7	19,2				11
12			53	53	53	52	53	43,5	31	26,4	22,8	18,8	15,6			12
14			44,5	44,5	44,5	44	44,5	40	27,5	23,9	20,9	17,6	14,9	12,6	10,6	14
16				38	37,5	38,5	38	36,5	24,8	21,6	19,1	16,3	14,1	12,1	10	16
18				33	32,5	33	32,5	33	22,3	19,8	17,4	15,2	13,2	11,5	9,5	18
20					29	28,8	29,2	28,9	20,2	18	16	14,1	12,4	10,9	9	20
22					25,8	25,3	26,1	25,4	18,4	16,4	14,7	13,2	11,6	10,3	8,5	22
24					19,7	22,5	23,2	22,5	16,7	15,1	13,4	12,2	11	9,8	7,9	24
26						20,4	20,7	20,1	15,5	13,8	12,5	11,3	10,3	9,2	7,4	26
28						18	18,6	17,9	14,6	12,8	11,5	10,5	9,7	8,7	6,9	28
30							16,7	16,1	13,9	11,8	10,8	9,8	9,1	8,2	6,4	30
32							15,2	14,5	13,3	10,9	10	9,2	8,5	7,7	5,9	32
34								13,2	12,6	10,1	9,3	8,5	7,9	7,3	5,4	34
36								12	12,1	9,5	8,6	7,9	7,3	6,8	5,1	36
38									11,5	9	8	7,3	6,8	6,4	4,8	38
40									10,6	8,6	7,4	6,8	6,4	6,1	4,4	40
42										8,3	6,8	6,4	5,9	5,7	4,1	42
44										8	6,3	5,9	5,6	5,4	3,8	44
46										7,4	6	5,5	5,3	5,1	3,6	46
48											5,8	5,2	5	4,8	3,3	48
50												4,9	4,7	4,5	3	50
52												4,7	4,4	4,3	2,8	52
54													4,2	4,1	2,6	54
56													4	3,9	2,4	56
58													3,9	3,7	2,2	58
60														3,5	2,1	60
62														3,3	1,9	62
64															1,8	64
66															1,6	66


KRAN 19, 20 & 27 - LIEBHERR LTR 1060




Specifications

Maximum rated load at 2.0 m working radius.....	60 tons
Max. load moment.....	188 tm
Main boom	10.2 m - 40 m
Lattice jib	9.5 m - 16 m
Superstructure-/central ballast.....	15.6 t / 10 t
Engine output.....	129 kW
Travel speed.....	0 - 3,0 km/h

Dimensions - mm

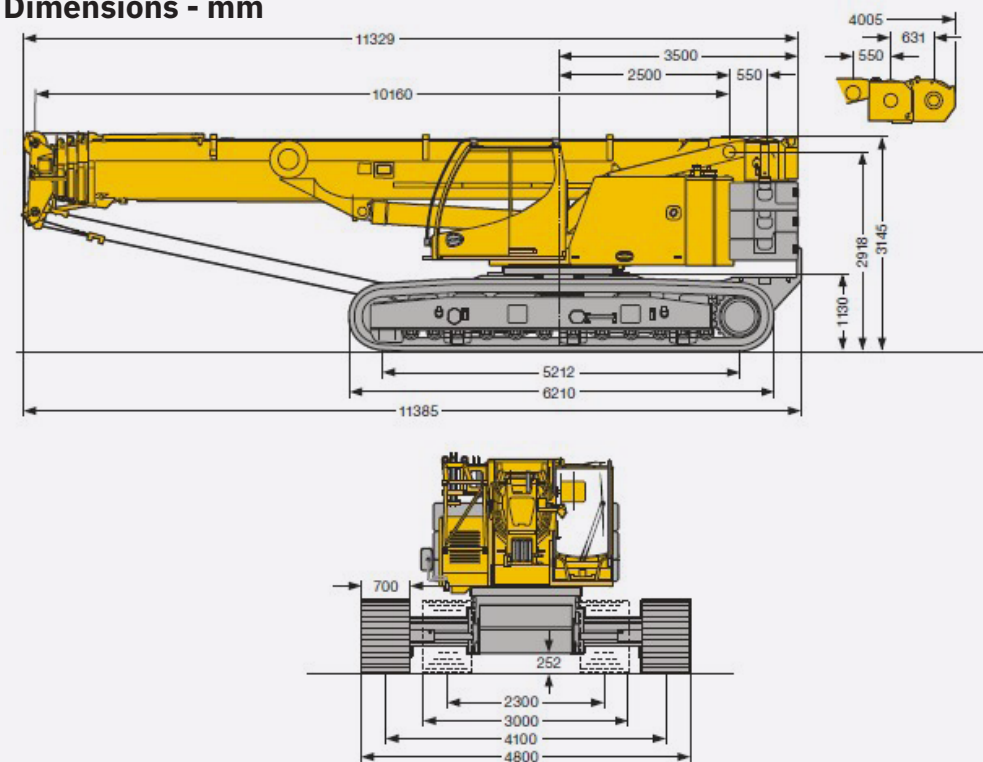


KRAN 19, 20 & 27 - LIEBHERR LTR 1060

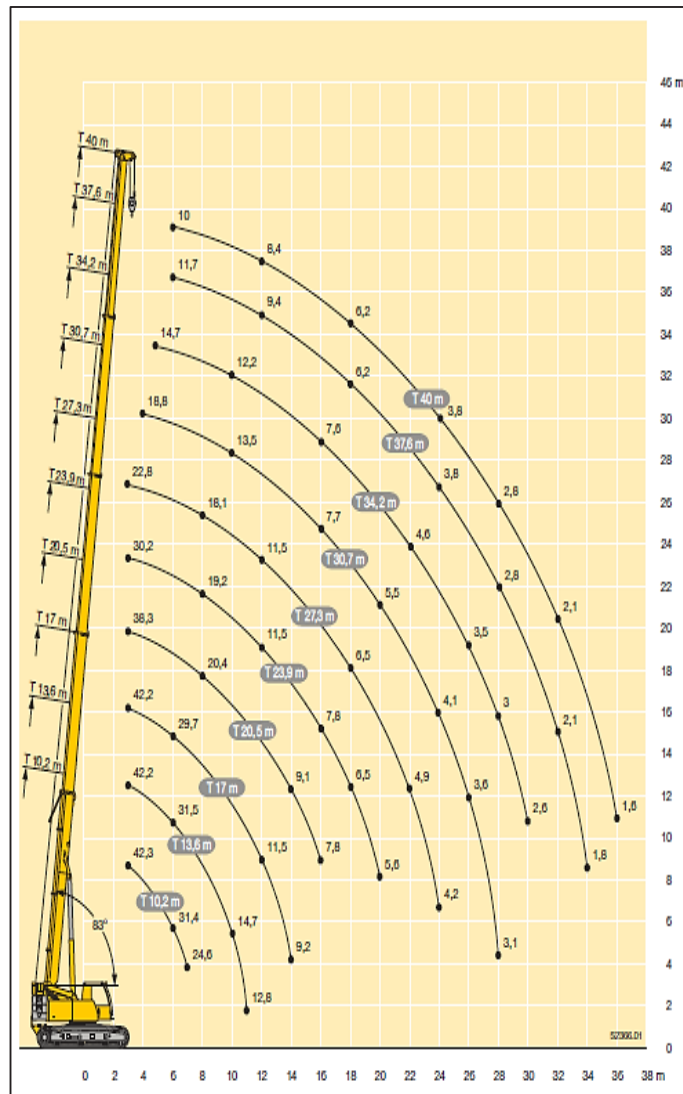


10,2 - 40 m 4,8 m nv./n.h. ±10° 15,6 t 10 t EN											
	10,2 m	13,6 m	17 m	20,5 m	23,9 m	27,3 m	30,7 m	34,2 m	37,6 m	40 m	
2	60	55,7	41,8	41,4	37,2						2
2,5	56,4	52,6	42,2	41,8	38	29,8					2,5
3	51,6	49,8	42,2	42,2	38,3	30,2	22,8				3
3,5	42,3	46,6	42,3	41,3	38,1	30,2	23,3				3,5
4	34,1	43,5	41,6	39	37,1	30,2	23,7	18,8			4
4,5	28,4	40,2	38,8	36	33,8	30,2	23,9	19,1	14,7		4,5
5	24,3	36,8	35,5	33,4	31,5	30,1	23,7	19,1	14,9		5
6	17,7	31,7	31,6	30	28,5	27	21,9	18,4	14,9	11,7	6
7	13,4	25,2	25,6	25,2	24,4	22,9	20,1	17,1	14,4	11,6	7
8			21	21,1	20,8	19,6	18,3	15,9	13,7	11,3	8
9			17,6	17,9	17,8	17,1	16,1	14,8	13	10,8	9
10			15	15,3	15,3	15	14,4	13,7	12,2	10,3	10
11			13	13,3	13,3	13,1	13,2	12,2	11,5	9,8	11
12				11,7	11,7	11,5	11,8	11	10,8	9,4	12
14				9,4	9,3	9,6	9,4	9,3	9	8,4	14
16					7,9	7,9	7,7	7,8	7,6	7,6	16
18						6,6	6,5	6,6	6,5	6,4	18
20						5,7	5,8	5,6	5,5	5,4	20
22							5	4,8	4,7	4,5	22
24							4,2	4,1	4	3,8	24
26								3,6	3,5	3,3	26
28								3,1	3	2,8	28
30									2,6	2,5	30
32										2,1	32
34										1,8	34
36										1,6	36


KRAN 34 - LIEBHERR LTR 1100

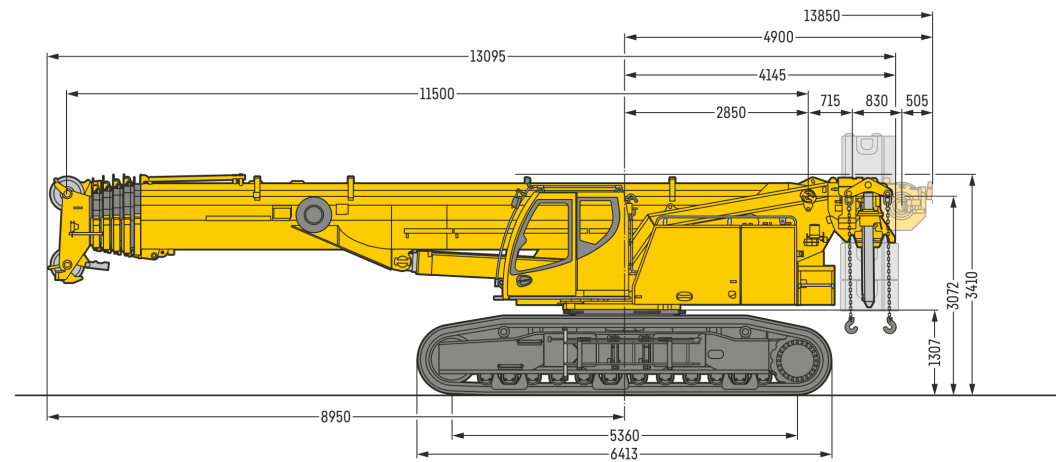


breit
wide
large
largo
ancho
широкая

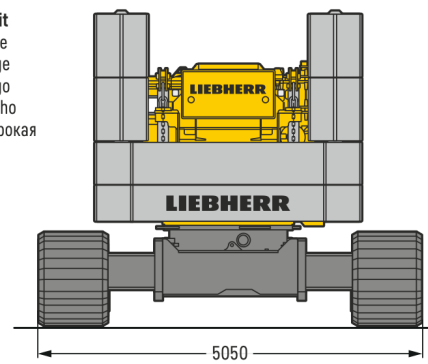

schmal
narrow
etroite
stretto
estrecho
узкая

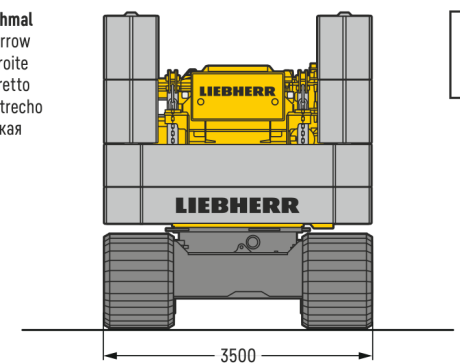

KRAN 34 - LIEBHERR LTR 1100

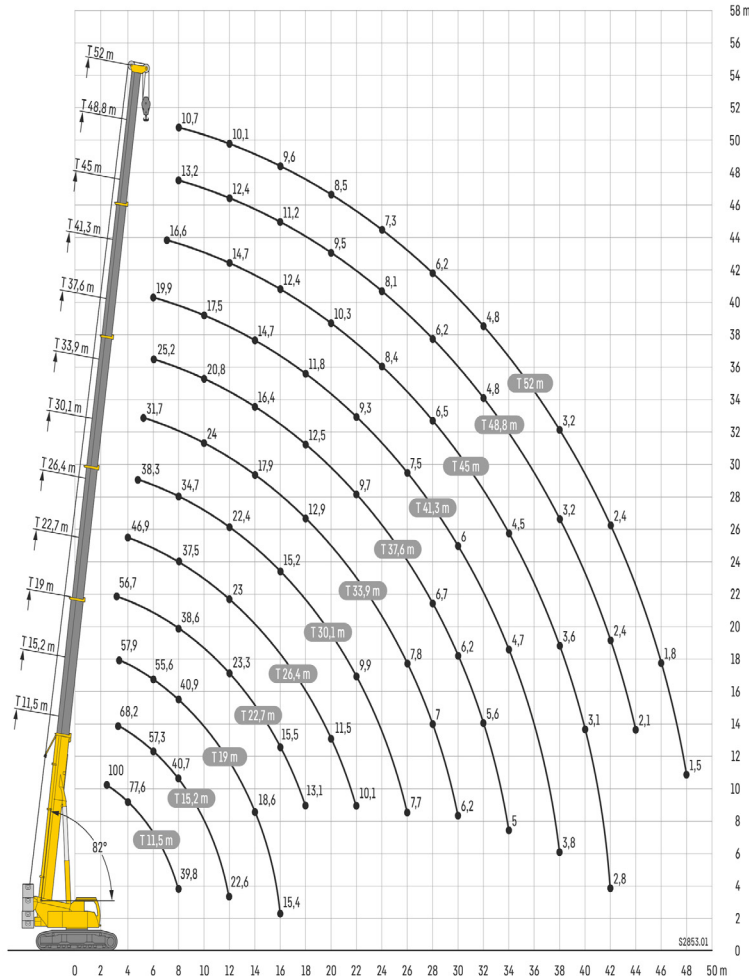

Traglasten am Teleskopausleger
Lifting capacities on telescopic boom
Forces de levage à la flèche télescopique • Portate del braccio telescopico
Tablas de carga con pluma telescópica • Грузоподъемность на телескопической стреле

 11,5 – 52 m  360°  32 t  15 t  DIN ISO													
 m	11,5 m	15,2 m	19 m	22,7 m	26,4 m	30,1 m	33,9 m	37,6 m	41,3 m	45 m	48,8 m	52 m	 m
2,5	100*												2,5
2,7	95*												2,7
3	85												3
3,5	83	69	58										3,5
4	77	70	59	56									4
4,5	71	70	60	56	46,5								4,5
5	66	66	60	55	46	38							5
6	57	57	56	52	43,5	36,5	30	25,1					6
7	48	48,5	46,5	43	41,5	34,5	28,4	24,2	20,2				7
8	39	40,5	39,5	37	36	33	26,5	23,1	19,6	17,5			8
9		33,5	33,5	33	31,5	31	24,8	21,7	18,8	17	13,4		9
10		28,8	28,4	30	29	27,4	23,2	20,4	17,8	16,5	13	10,6	10
12		22,4	23	23,1	22,9	22,1	20,7	18,1	15,9	14,9	12,3	10	12
14			18,4	18,5	18,3	18	17,7	16,1	14,3	13,5	11,6	9,4	14
16			15,2	15,3	15,1	15	15,2	14,4	12,9	12,2	10,9	8,9	16
18				12,9	12,7	13,2	12,8	12,5	11,7	11,1	10,1	8,4	18
20					11	11,3	10,9	10,6	10,6	10	9,3	7,9	20
22					9,5	9,8	9,7	9,6	9,3	9	8,5	7,3	22
24						8,6	8,5	8,4	8,4	8,3	7,8	6,7	24
26						7,6	7,7	7,4	7,5	7,4	7	6,2	26
28							6,9	6,8	6,6	6,5	6	5,8	28
30							6,2	6,1	6	5,7	5,3	5,3	30
32								5,5	5,3	5,1	4,7	4,7	32
34								5	4,7	4,5	4,2	4,2	34
36									4,2	4	3,6	3,6	36
38									3,7	3,5	3,2	3,2	38
40										3,1	2,8	2,8	40
42										2,8	2,4	2,4	42
44											2,1	2,1	44
46												1,8	46
48												1,5	48

* mit 16 t Drehbühnenballast · with 16 t superstructure ballast · avec 16 t contrepoids de la partie tournante
con 16 t zavora · con 16 t contrapeso superestructura · с противовесом поворотной платформы 16 т

TAB 1752001


KRAN 24 - LIEBHERR LTR 1220




Specifications

Maximum rated load at 3.0 m working radius.....	220 tons
Main boom	13,3 m - 60 m
Superstructure-/central ballast.....	70 t / 20 t
Engine output.....	230 kW
Travel speed.....	0 - 2,5 km/h

Dimensions - mm

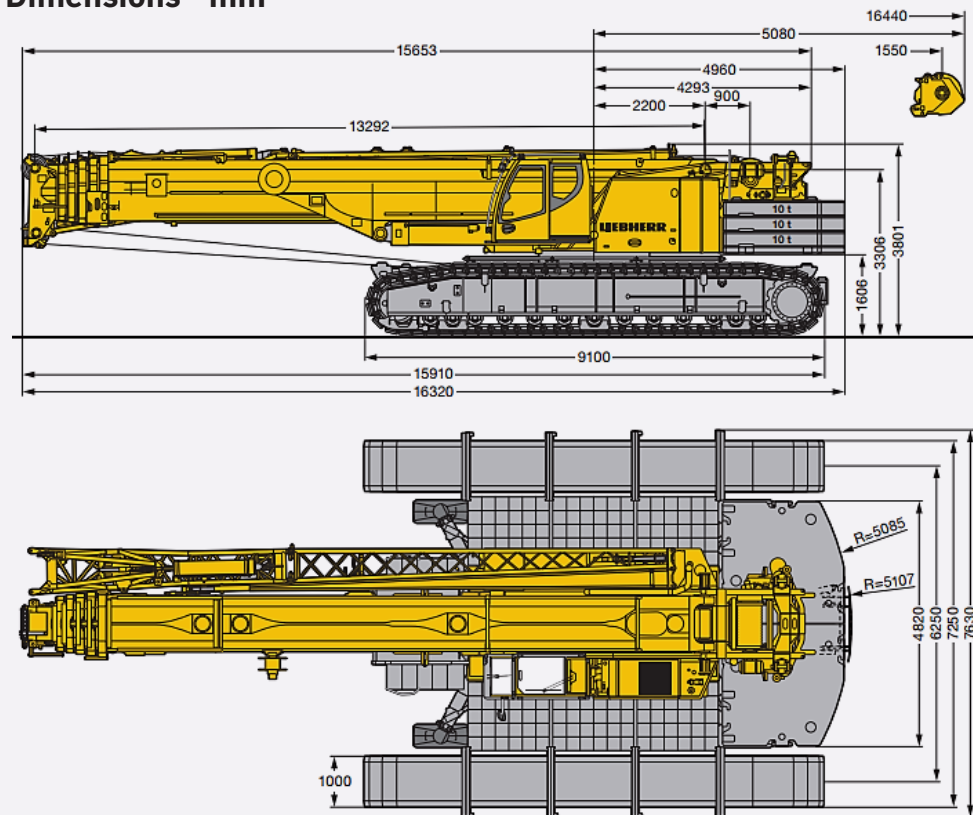

KRAN 24 - LIEBHERR LTR 1220

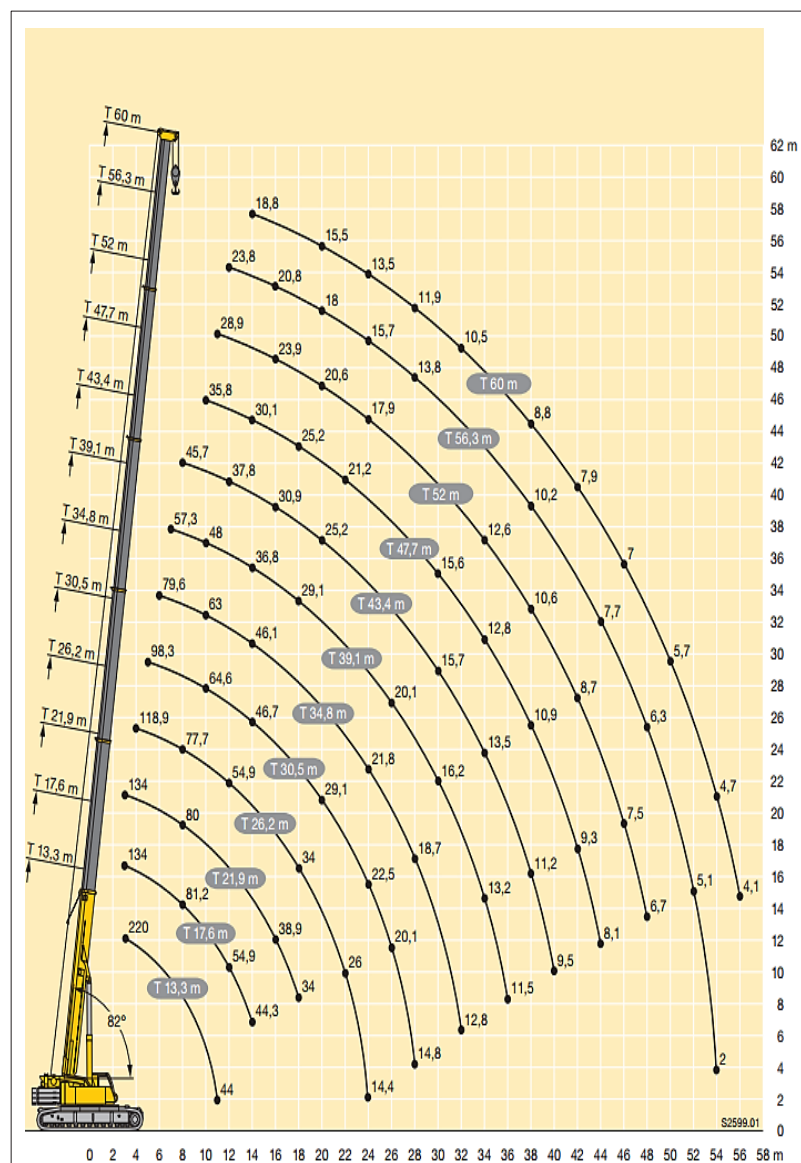[illegible]


KRAN 28 & 30 - LIEBHERR LR 1130




Specifications

Max lifting capacity	137,2 t at 3,5 m
Main boom, light / heavy	92,6 m / 80 m
Luffing jib	78,5 m
Max. jib	27 m
Max. combination	125,5
Engine	270 kW
Max. winch line pull 1. layer	175 kN
Travel speed	max. 2,1 km/h
Superstructure-/central ballast	50,5 t / 15 t
Max. boom length	50 m
Winches	2 x 12 t

Dimensions - mm

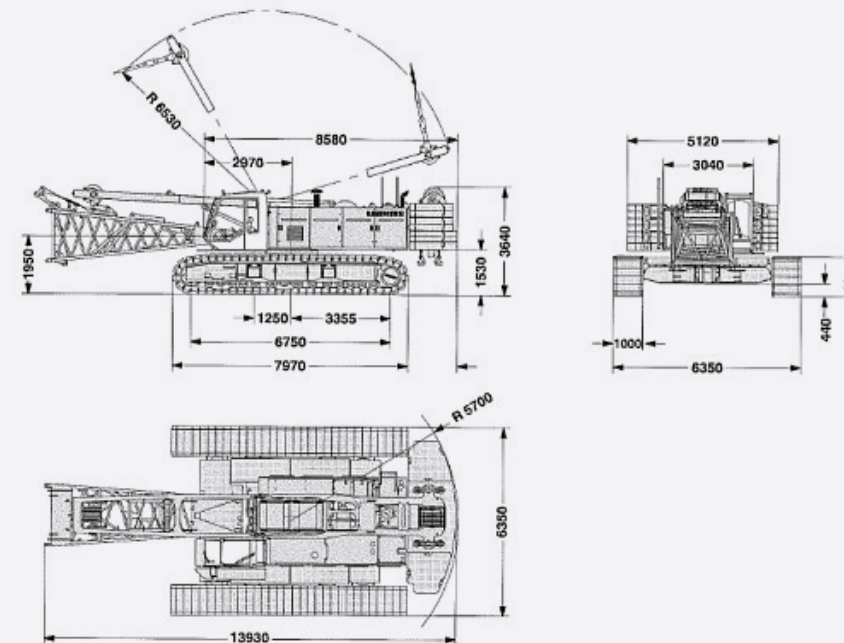

KRAN 28 & 30 - LIEBHERR LR 1130

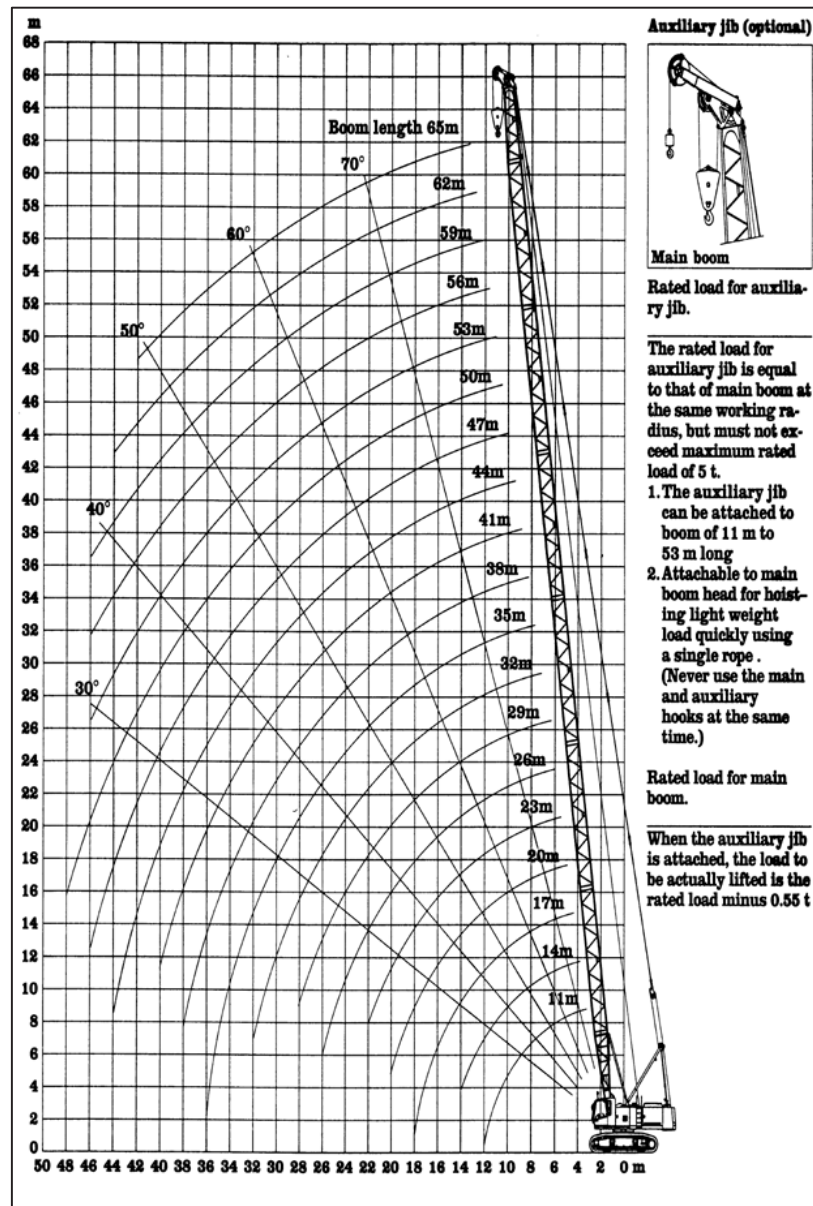

JIS Rating			The rated loads shown don't exceed 78% of tipping loads with the machine on firm level ground									
Crane Boom in 360° Working Area												
Capacities in metric tons for boom lengths from 17 to 80 m								Counterweight 50,9 t + carbody 20 t				
Boom length	17	20	26	32	38	44	50	56	62	68	74	80
Radius i	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
3.4	137,2											
4.0	137,2	133,4										
5.0	112,8	108,4	106,9	97,3	79,4							
6.0	94,8	97,3	87,0	87,7	74,6	62,0	52,7					
7.0	85,7	77,6	81,1	73,9	6,3	55,7	50,3	44,5	36,7	29,1		
8.0	73,0	74,1	71,1	67,7	61,9	52,4	46,6	42,5	35,0	28,9	23,4	18,9
9.0	64,9	63,4	61,7	61,2	56,1	48,6	44,1	41,2	33,9	27,7	22,6	18,8
10.0	60,2	58,4	57,0	52,3	52,3	44,4	41,5	39,2	32,9	26,7	21,8	18,0
12.0	49,4	49,4	44,4	45,3	42,2	39,4	37,4	36,2	30,3	24,7	20,4	16,9
14.0	40,8	40,8	40,7	38,9	38,2	33,0	31,2	32,0	28,4	22,2	19,0	15,6
16.0	34,0	33,9	32,9	33,9	31,2	30,6	28,3	27,9	25,4	21,0	18,0	14,7
18.0	12,1	29,1	29,0	28,9	28,7	27,2	25,7	24,9	21,7	19,4	16,7	13,8
20.0		25,2	25,2	25,1	24,9	24,5	21,4	22,0	21,0	18,2	15,6	12,9
22.0			22,1	22,0	21,2	21,6	20,2	19,8	19,0	17,2	14,6	10,9
24.0			19,6	19,6	19,3	19,1	18,9	18,0	17,1	15,7	13,9	10,4
26.0			17,5	17,5	17,3	17,1	16,8	16,5	15,5	14,3	12,8	10,1
28.0				15,8	15,6	15,4	15,1	14,9	14,2	13,1	10,8	9,5
30.0				14,3	14,1	13,9	13,6	13,4	13,1	12,2	10,2	9,0
32.0				13,0	12,8	12,6	12,4	12,1	11,0	11,2	9,7	8,5
34.0					11,8	11,4	11,3	10,8	10,3	10,3	9,3	8,1
36.0					10,8	10,6	10,4	10,1	9,6	9,4	8,7	7,8
38.0					9,9	9,7	9,5	9,2	8,9	8,6	8,0	7,4
40.0						9,0	8,7	8,4	8,1	7,9	7,3	6,8
42.0						8,2	8,0	7,7	7,4	7,2	6,7	6,2
44.0						7,6	7,3	7,1	6,8	6,5	6,1	5,7
46.0							6,8	6,5	6,2	6,0	5,6	5,2
50.0							5,7	5,5	5,2	4,9	4,6	4,3
55.0								4,4	4,2	3,9	3,6	3,3
60.0									3,3	3,0	2,7	2,4
65.0										2,3		


KRAN 32 - LIEBHERR LR 1160




Specifications

Max lifting capacity	160 t at 3,7 m
Main boom, light / heavy	55 m / 0 m
Luffing jib	0 m
Fixed jib	17 m
Max. combination	132,1 m
Engine output	270 kW
Max. winch line pull 1. layer	175 kN
Travel speed	max. 1,5 km/h
Superstructure-/central ballast	62 t / 20 t

Dimensions - mm

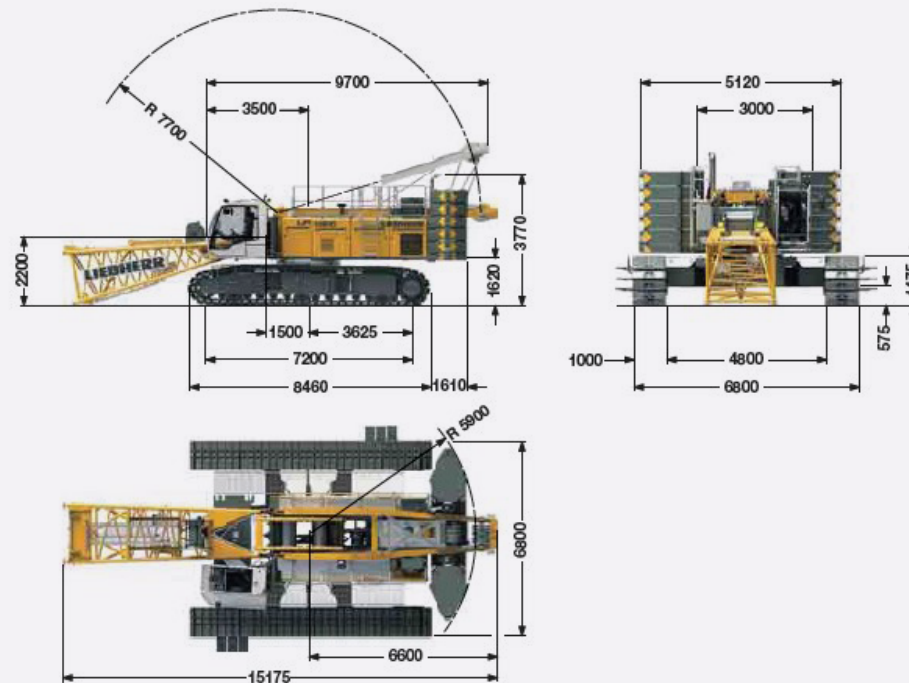

KRAN 32 - LIEBHERR LR 1160

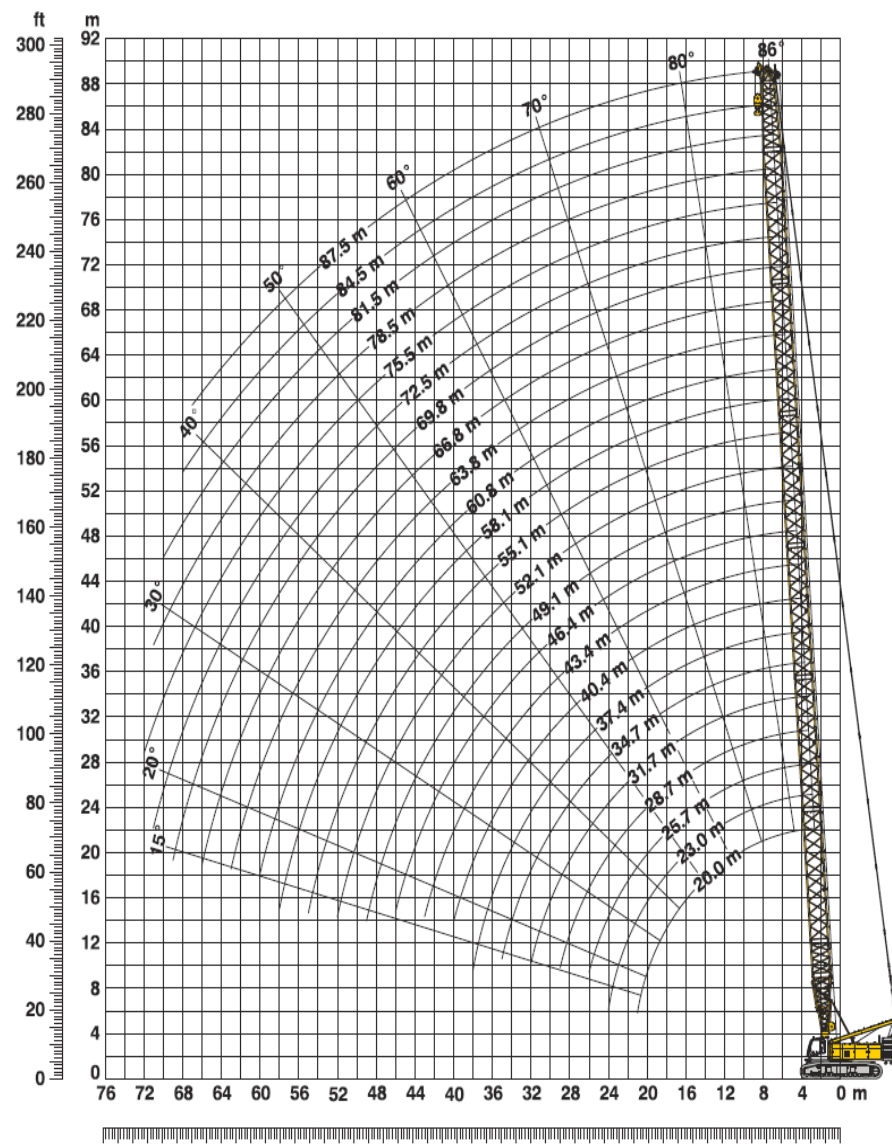

Capacities in metric tonnes for boom lengths (20m - 87,5m) - with 120 kN winches													
Boom length in (m)													
Radius (m)	20	28,7	34,7	40,4	46,4	52,1	58,1	63,8	69,8	75,5	81,5	87,5	Radius (m)
3,9	160,0*												4,5
4,5	137,2	137,2											5
5	137,2	136,6	126,4										6
6	137,2	132,0	122,7	105,1	86,4								7
7	125,4	117,5	110,4	99,5	83,4	69,7	58,0	48,7					8
8	111,7	101,4	95,3	90,1	79,0	66,9	56,4	46,4	37,9	31,6			9
9	96,5	88,6	93,7	79,5	73,8	64,0	54,1	44,9	37,1	31,4	26,1	21,9	10
10	84,5	78,5	74,6	71,1	67,7	60,9	51,9	43,4	36,0	30,6	25,5	21,7	12
12	84,9	63,8	61,0	53,5	58,0	53,8	47,5	39,5	33,8	29,1	24,2	20,7	14
14	52,4	52,4	51,4	49,5	47,6	45,8	43,1	36,1	31,7	27,7	23,0	19,6	16
16	43,8	43,7	43,5	42,8	41,2	39,7	38,3	33,2	29,6	26,3	21,7	18,4	18
18	37,4	37,3	37,2	37,0	36,1	34,9	33,7	30,4	27,7	25,0	20,6	17,3	20
20	32,4	32,5	32,3	32,1	31,9	31,1	29,9	27,7	25,7	23,8	19,6	16,4	22
22		28,6	28,4	23,3	28,0	27,8	26,9	25,4	23,8	22,5	18,7	15,6	24
24		25,5	25,3	25,1	24,9	24,6	24,3	23,5	22,2	21,3	17,7	14,9	26
26		22,9	22,7	22,6	22,3	22,0	21,7	21,3	20,5	19,7	16,8	14,1	28
28		20,7	20,5	20,4	20,1	19,9	19,8	19,3	18,7	18,0	16,0	13,3	30
30			18,7	18,5	18,2	18,0	17,7	17,4	17,1	16,4	15,2	12,9	32
32			17,1	16,9	16,6	16,4	16,1	15,8	15,5	15,1	14,3	12,4	34
34			15,6	15,5	15,2	15,0	14,7	14,4	14,1	13,8	13,1	11,9	36
36				14,3	14,0	13,8	13,5	13,2	12,9	12,8	12,0	11,3	38
38				13,2	12,9	12,7	12,4	12,1	11,8	11,5	11,0	10,3	40
40				12,2	12,0	11,8	11,5	11,2	10,9	10,6	10,1	9,5	42
42					11,1	10,9	10,6	10,3	10,0	9,7	9,3	8,7	44
44					10,3	10,1	9,8	9,5	9,2	8,9	8,8	8,0	46
46					9,5	9,4	9,1	8,8	8,5	8,2	7,9	7,3	48
48						8,7	8,4	8,1	7,8	7,5	7,2	6,7	50
50						8,1	7,8	7,5	7,2	6,9	6,6	6,2	55
55							6,5	6,2	5,9	5,6	5,3	4,9	60
60								5,1	4,8	4,5	4,2	3,6	65
65									3,9	3,6	3,3	2,9	70
70										2,8	2,5	2,2	75
75										2,1			


KRAN 33 - LIEBHERR LR 1300




Specifications

Max. load capacity.....	300 t
at radius	4.30 m
Main boom, lightweight/heavyweight up to.....	92 m
Max. load torque	3,172 tm
Lattice jib up to	113.00 m
Derrick boom	30.0 m
Central ballast	57 t
Counterweight at superstructure	124 t
Derrick ballast	120 t
Engine power	390 kW
Driving speed	1.12 km/h
Total ballast	181.00 t

Dimensions - mm

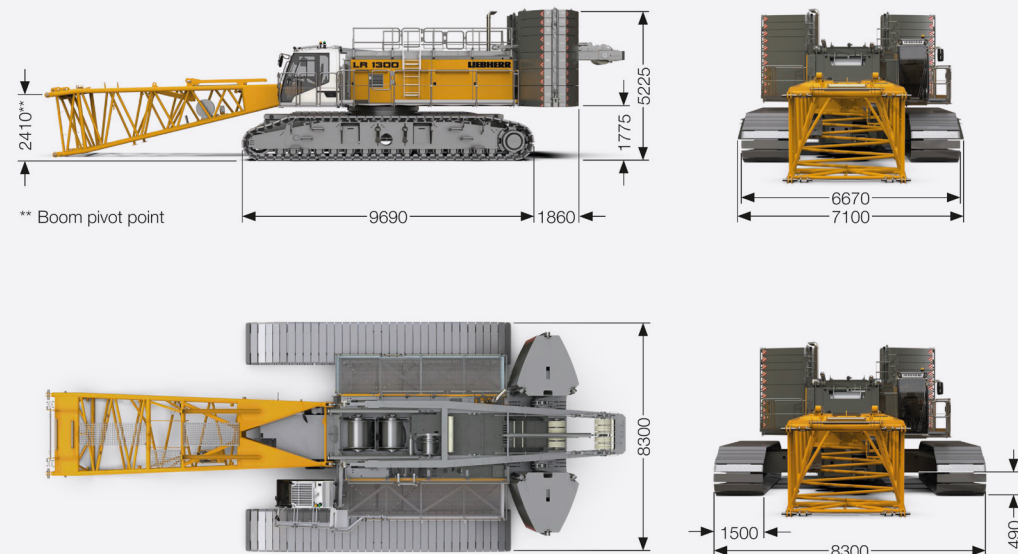

KRAN 33 - LIEBHERR LR 1300

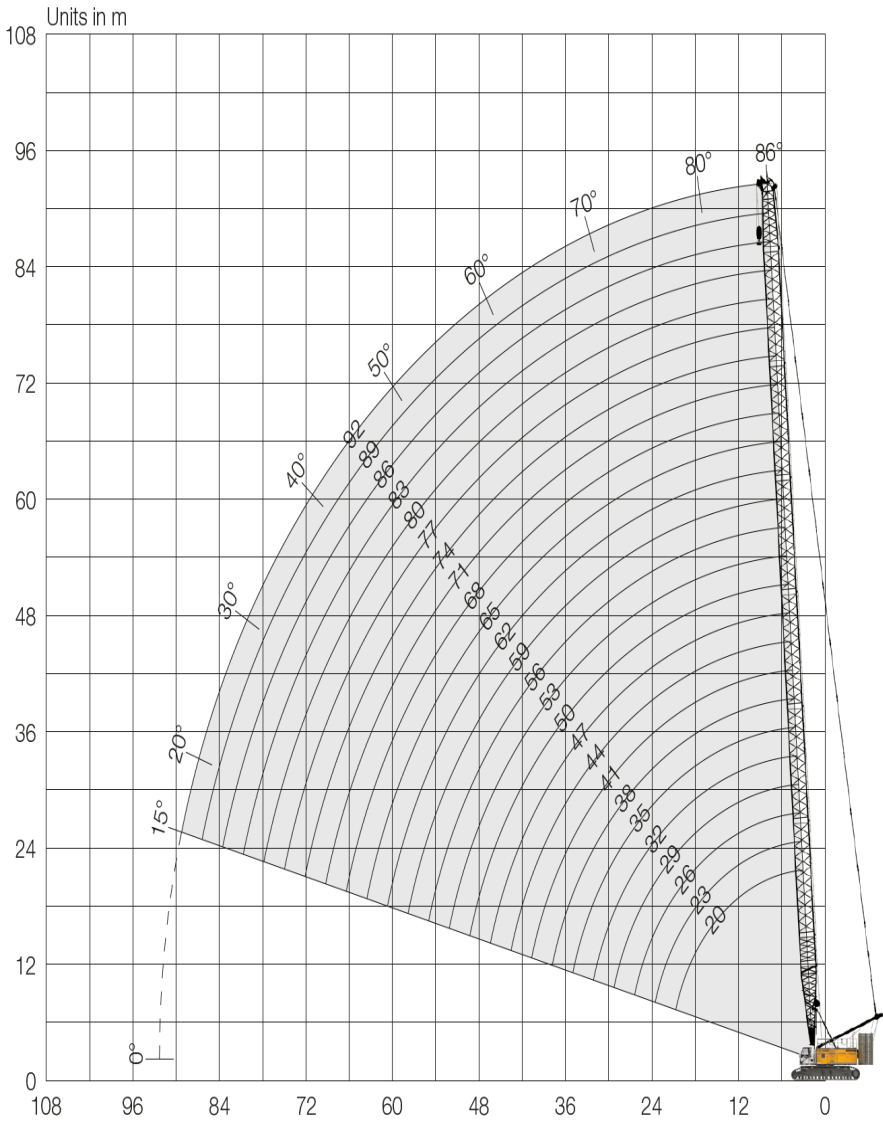







M.J. Eriksson A/S

Brogrenen 10

2635 Ishøj

mje.dk

Kranafdelingen

Kim Jakobsen

Email: kij@mje.dk

Tlf.: 22 76 34 39

M. J. ERIKSSON A/S