

Havnebyggeri og kystsikring



Udbygning af Thyborøn Havn

For Thyborøn Havn har M.J. Eriksson, i forbindelse med etablering af et nyt havneareal, udført en større jordflytningsopgave og vi har i denne entrepris bl.a. etableret en 450 meter lang stenkantsætning ud mod Limfjordens vestlige del.

Der er til formålet kørt ca. 185.000 m³ sand ind til området.

Normalt ville man nok sejle materialet dertil, men det viste sig mere effektivt at køre det til området med lastbiler, som kørte i pendulfart fra grusgrave i nærområdet.

Opfyldningen er udført ud mod Sælhundeholm Løb som en forlængelse af tidligere udført etape 1, og området der er opfyldt, ligger på vanddybder fra 0 til 4 m og er opfyldt til kote +1,5.

Stenkantsætningen er udført som traditionelle stenkastninger med sømaterialer og brudsten til dæklag.


Bygherre stod selv for levering af brudsten til etablering af stenkastning.

Udførselsperiode

2009

Mængder

Sandfodring	185.000 m ³
Stenkastning	450 m

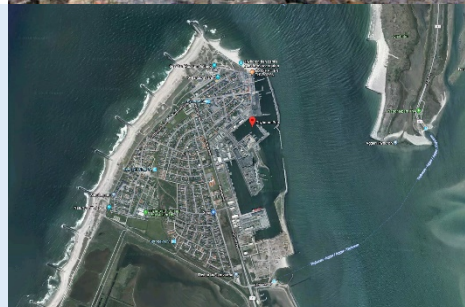

Bygherre

Thyborøn Havn
Tankskibsvej 4
7680 Thyborøn

Kontrakt

Hovedentreprise
Kontraktsum;
DKK 11 mio.